


S-KA, S-KAK, S-KAH
S-KAD, S-KAKD


inkaras su vienu plėtimosi žiedu
inkaras su dviem plėtimosi žiedais

Sertifikuota

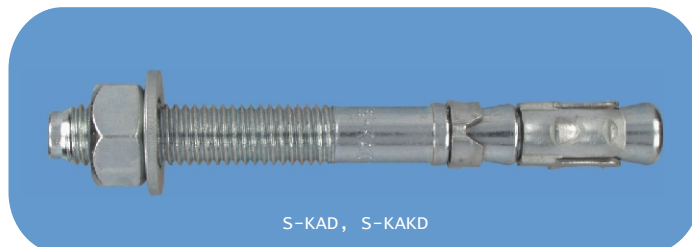

S-KA tipo pleištinis inkaras, pasižymintis didele montavimo sparta.

Inkarai, pažymėti raide "D", turi du plėtimosi žiedus.



Nomenklatūriniai duomenys

Tipas	Nom. Nr.			Kiekis pakuotėje maža pak./ didelė pak./paletė	Svoris* kg / 1000 vnt.	Kaina 100 vnt.
	S-KA	S-KAK	S-KAH			
6x40	00100	02100	04100	200/1000/56000	10,4	
6/15	00102	02102	04102	150/750/42000	15,4	
6/50	00104	02104		100/500/28000	22,7	
8x50	00110	02110	04110	100/500/28000	22,2	
8/10	00112	02112	04112	50/250/14000	29,5	
8/30	00114	02114	04114	50/250/14000	36,1	
8/55	00116	02116	04116	50/250/14000	43,5	
8/85	00118	02118		50/250/14000	52,8	
10x60	00130	02130	04130	50/250/14000	44,4	
10/10	00132	02132	04132	50/250/14000	53,2	
D 10/25	00134	02134		25/125/7000	60,8	
10/30	00136	02136	04136	25/125/7000	62,8	
D 10/55	00138	02138	04138	25/125/7000	75,9	
D 10/80	00140	02140		25/125/7000	88,3	
12/5	00150	02150	04150	25/125/7000	81,7	
12/20	00152	02152	04152	25/125/7000	92,3	
D 12/35	00154	02154	04154	25/125/7000	103,8	
D 12/65	00156	02156	04156	25/125/7000	124,7	
D 12/105	00158	02158		25/125/3500	186,1	
D 12/155	00160	02160		10/50/2800	219,5	
16x90	00169			10/50/2800	159,4	
16/5	00170	02170	04170	10/50/2800	185,7	
16/20	00171	02171	04171	10/50/2800	204,6	
16/45	00173	02173	04172	10/50/2800	240,5	
D 16/45	00172	02172		10/50/2800	239,0	
D 16/95	00174	02174		10/50/2800	328,2	
20/20	00180	02180	04180	5/25/1400	448,3	
20/70	00182	02182	04182	5/25/1400	570,2	
20/130	00184	02184		5/25/1050	717,8	
S-KA inkarų montavimo įrankis						
6-10	79020			1		
12-20	79021			1		

*Svoris paskaičiuotas S-KA tipo inkarams.

elektriškai cinkuoti
karštai cinkuoti
iš rūgštims atsparaus plieno A4

S-KA, S-KAD
S-KAK, S-KAKD
S-KAH




Techniniai duomenys

Tipas	L	f	d ₀	h ₁	h _{nom}	t _{fix}	T _{inst}	Leistinos apkrovos Betonas K25	
								Naujas betonas kN	Įtrūkęs betonas kN
6x40*	40	18	6	35	30	3	7	1,4	
6/15*	65	28	6	50	40	15	7	1,8	
6/50*	100	28	6	50	40	50	7	1,8	
8x50*	50	25	8	45	40	5	18	1,6	
8/10	75	32	8	65	55	10	18	2,4	2,0
8/30	95	41	8	65	55	30	18	2,4	2,0
8/55	120	66	8	65	55	55	18	2,4	2,0
8/85	150	92	8	65	55	85	18	2,4	2,0
10x60*	60	28	10	50	40	5	30	2,1	
10/10	80	34	10	70	60	10	30	3,6	3,0
10/25	95	37	10	70	60	25	30	3,6	3,0
10/30	100	54	10	70	60	30	30	3,6	3,0
10/55	125	67	10	70	60	55	30	3,6	3,0
10/80	150	92	10	70	60	80	30	3,6	3,0
12/5	85	35	12	80	70	5	54	6,4 (4,8**)	4,8 (3,6**)
12/20	100	50	12	80	70	20	54	6,4 (4,8**)	4,8 (3,6**)
12/35	115	52	12	80	70	35	54	6,4 (4,8**)	4,8 (3,6**)
12/65	145	82	12	80	70	65	54	6,4 (4,8**)	4,8 (3,6**)
12/105	185	46	12	80	70	105	54	6,4 (4,8**)	4,8 (3,6**)
12/155	235	46	12	80	70	155	54	6,4 (4,8**)	4,8 (3,6**)
16x90*	90	45	16	80	75	3	100	7,5	
16/5	110	53	16	105	95	5	120	10,0	6,4
16/20	125	65	16	105	95	20	120	10,0	6,4
16/45	150	76	16	105	95	45	120	10,0	6,4
16/70	175	55	16	105	95	70	120	10,0	6,4
16/95	200	55	16	105	95	95	120	10,0	6,4
20/20*	170	55	20	130	120	20	240	13,9	
20/70*	220	55	20	130	120	70	240	13,9	
20/130*	280	55	20	130	120	130	240	13,9	

L - inkaro ilgis
F - sriegtos dalies ilgis
d₀ - gražto diametras
h₁ - gręžimo gylis
h_{nom} - min inkaravimo gylis
t_{fix} - max tvirtinamos detalės storis
T_{inst} - užveržimo momentas

* neįeina į ETA specifikaciją.


** reikšmės nurodytos D tipo inkarams



1. Išgręžkite skylę, remdamiesi lentelėje nurodytais duomenimis. (d₀, h₁)
2. Įstatykite inkarą į išgręžtą skylę ir S-KA įrankio pagalba sukalkite jį. (h_{nom})
3. Užveržkite veržlę.

Papildomą techninę informaciją apie šį gaminį rasite įvardiniame techniniame skyriuje.

UAB "DRŪTSRAIGTIS"
www.drutsraigtis.lt



Jonavos g. 254, LT-50174 Kaunas, telefonas (8~37) 337 969, faksas (8~37) 337 968, el.p. info@drutsraigtis.lt
Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius, telefonas (8~5) 275 4200, faksas (8~5) 275 8242, el.p. vilnius@drutsraigtis.lt