


KEMLA kalamas cheminis inkaras
VSS, VKS, VH smeigės kalamiems cheminiams inkarams



Kalamos ampulės KEMLA - pasižymi nesudėtingu tvirtinimo būdu ir padidintu atsparumu dinaminėms apkrovoms.

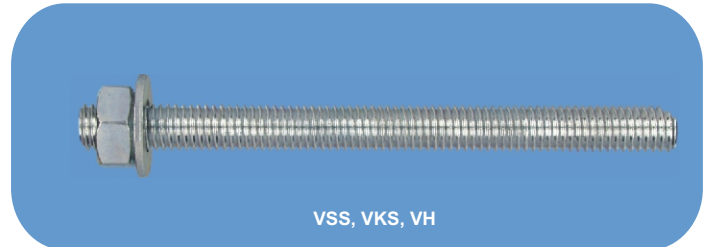

d_0 - grąžto diametras
 h_1 - gręžimo gylis
 T_{inst} - užveržimo momentas

Nomenklatūriniai duomenys

Tipas	Nom. Nr.	Kiekis pakuotėje	Svoris	Kaina
			kg / 1000 vnt.	
		maža pak. / didelė pak.		
KEMLA 10	72360	10/500	13,6	
KEMLA 12	72361	10/200	25,0	
KEMLA 16	72362	10/200	40,0	
KEMLA 20	72363	6/60	100,0	

Techniniai duomenys

Tipas	d_0		h_1		Leistinos apkrovos* Betonas K25		T_{inst} Nm
	mm		mm		kN		
	smeigė	armatūra	smeigė	armatūra	rovimui	kirpimui	
KEMLA 10	12	13	100	100	6,0	8,0	12
KEMLA 12	14	15	120	120	7,5	10,0	20
KEMLA 16	18	20	160	160	14,0	17,0	45
KEMLA 20	25	25	200	200	21,0	27,0	100

*Duomenys apie atstumus nuo kraštų pateikti 17 psl.

Dervos stingimo laikas:
 Temperatūra °C > +20 +10 0 -5
 Stingimo laikas 1 val. 2 val. 5 val. 10 val.
 Montuojant drėgnoje aplinkoje, stingimo laikas du kartus ilgesnis.

polieterio derva; kietiklis **KEMLA**
elektriškai cinkuotos smeigės **KEVA/VSS**
karštai cinkuotos smeigės **VKS**
smeigės iš rūgštims atsparaus plieno A4 **VH**

Tvirtinti galima prie grindų ar sienų. Tvirtinti į lubas negalima, nes derva pasižymi dideliu takumu. Ampulės naudojamos tiek su standartinėmis smeigėmis (VSS,VKS,VH), tiek su nestandartinėmis smeigėmis ar armatūra. Ampulės saugoti dėžutėse ir vengti dienos šviesos poveikio.

Nomenklatūriniai techniniai duomenys

Tipas	Nom. Nr.	t _{fix}	L	Sriegis	Kiekis pakuotėje, vnt. dėžutė	Svoris kg / 1000 vnt.	Kaina 100 vnt.
		mm	mm				
KEVA 10x130	72628	20	130	M10	10	76,0	
KEVA 12x160	72631	28	160	M12	10	126,0	
KEVA 16x190	72636	15	190	M16	10	275,0	
VSS 20x260	72654	42	260	M20	6	586,0	
VKS 10x130	72660	20	130	M10	10	76,0	
VKS 12x160	72661	28	160	M12	10	126,0	
VKS 16x190	72663	15	190	M16	10	275,0	
VKS 20x260	72664	42	260	M20	6	586,0	
VH 10x130	72680	20	130	M10	10	76,0	
VH 12x160	72681	28	160	M12	10	126,0	
VH 16x190	72683	15	190	M16	10	275,0	
VH 20x260	72684	42	260	M20	6	586,0	


Montavimas:

1. Išgręžkite skylę.
2. Gerai išvalykite skylę šepetėliu ar suspaustu oru.
3. Įstatykite ampulę į skylę.
4. Sukalkite smeigę į skylėje esančią ampulę.
ir pasukinkite, kad derva geriau priliptų prie smeigės.
5. Palaukite kol derva sukietės.

t_{fix} - max tvirtinamos detalės storis
L - smeigės ilgis

Pastaba: neapkraukite inkaro pilnai nesukietėjus dervai.

Papildomą techninę informaciją apie šį gaminį rasite įvardiniame techniniame skyriuje.



UAB "DRŪTSRAIGTIS"
www.drutsraigtis.lt

Jonavos g. 254, LT-50174 Kaunas, telefonas (8~37) 337 969, faksas (8~37) 337 968, el.p. info@drutsraigtis.lt
Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius, telefonas (8~5) 275 4200, faksas (8~5) 275 8242, el.p. vilnius@drutsraigtis.lt