


KBT poliamidas 6 (nailonas)
KBTM metalas




KBT

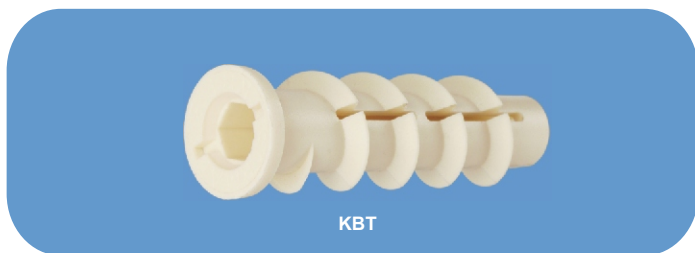

KBTM

Kaiščiai KBT, KBTM naudojami tvirtinimui prie porėtų medžiagų, tokių kaip dujų silikatas, lengvas betonas.






Metalinis kaištis KBTM naudojamas tuomet, kai priešgaisriniai reikalavimai numato objektuose naudoti matelines tvirtinimo detales.

Nomenklatūriniai duomenys

Tipas	Nom. Nr.	Kiekis pakuotėje	Svoris	Kaina
KBT 4	75104	25/500	3,5	
KBT 6	75106	25/500	3,6	
KBTM 6	75116	25/250	29,1	
KBT 8	75108	25/300	5,9	
KBTM 8	75118	25/250	36,1	
KBT 10	75110	25/300	8,4	
KBTM 10	75120	25/250	56,0	

- L - kaiščio ilgis
- d₀ - grąžto diameteras
- d_{0S} - grąžto diameteras tvirtinant prie dujų silikato
- h₁ - gręžimo gylis
- t_{fix} - max. tvirtinamos detalės storis

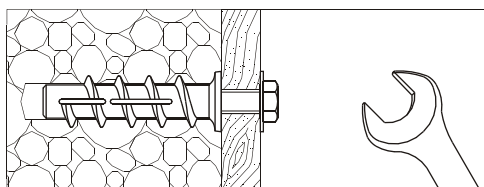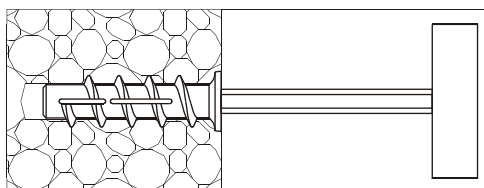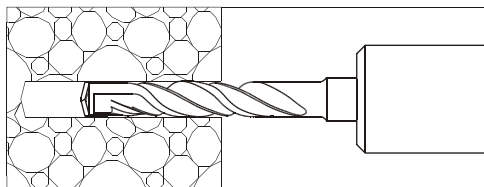

Techniniai duomenys

Tipas	L	d ₀	d _{0S}	h ₁	Varžto sriegis/ilgis	Sraigto diameteras	Ribinės apkrovos** kN	
							Dujų silikatas	Keramzit-betonis
KBT 4	60	10		60	M 4/20+t _{fix}	4,0-4,5	0,8	
KBT 6	60	10		60	M 6/20+t _{fix}	5,0-6,0	0,8	
KBTM 6	60	10	8	60	M 6/20+t _{fix}			2,6
KBT 8	70	12		70	M 8/25+t _{fix}	7,0-8,0	1,4	
KBTM 8	70	12	10	70	M 8/25+t _{fix}			3,8
KBT 10	80	14		80	M10/30+t _{fix}	9,0-10,0	2	
KBTM 10	80	14	12	80	M10/25+t _{fix}			5,5

**Pateiktos apkrovos - tai minimalios tvirtinimo detalių išrovimo jėgos. Būtina naudoti atsargos koeficientą 3...6.

- Išgręžkite skylę, remdamiesi lentelėje nurodytais duomenimis (d₀, h₁).
- Įsukite kaištį į išvalytą nuo dulkių skylę specialiu rakteliu.
- Prisukite tvirtinamą detalę varžtu ar sraigtu.

Papildomą techninę informaciją apie šį gaminį rasite įvardiniame techniniame skyriuje.

UAB "DRŪTSRAIGTIS"
www.drutsraigtis.lt

