


LYT LK SP, LYT LK, LYT LK RST, LYT kaištis su cilindrine galvute
LYT UK KP, LIT kaištis su paslepiama galvute



Kalami kaiščiai LYT skirti greitam kiauryminiam tvirtinimui

Nomenklatūriniai duomenys

Tipas	Nom. Nr.					Kiekis pakuotėje maža pak. / didelė pak.	Svoris kg / 1000 vnt.	Kaina 100 vnt.
	LYT LK SP	LYT UK KP	LYT LK RST	LYT	LIT			
5/30	75678	75658	75691	75623		200/2000	2,6	
geltonas 5/35					75640	200/2000	3,0	
rudas 5/35					75641	200/2000	3,0	
baltas 5/35					75644	200/2000	3,0	
juodas 5/35					75645	200/2000	3,0	
pilkas 5/35					75648	200/2000	3,0	
5/40	75680					200/2000	3,0	
geltonas 5/45					75642	200/2000	3,6	
rudas 5/45					75643	200/2000	3,6	
baltas 5/45					75646	200/2000	3,6	
juodas 5/45					75647	200/2000	3,6	
pilkas 5/45					75649	200/2000	3,6	
5/50	75681	75659				200/2000	3,6	
6/40	75679	75660	75692	75615		200/2000	4,2	
6/60	75682	75661				200/2000	5,5	
6/80	75683	75662	75693			100/1000	7,2	
8/60	75684	75665				100/1000	8,6	
8/80	75685	75663	75694			100/1000	11,6	
8/100	75686	75664				100/1000	14,8	
8/120		75610				100/500	17,3	
8/140		75611				100/500	20,5	
8/160		75612				100/500	23,7	

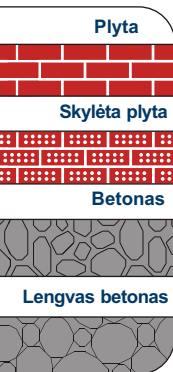

LYT kaiščio privalumai: kūginė sraigtinės vinies smaigalio forma, dėka kurios kaiščio montavimas atliekamas vienu plaktuko smūgiu. Kaiščio savybės nekinta: -40°C-+80°C.

Kaiščio konstrukcija yra tokia, kad neleidžia jam plėstis per anksti (iki tol, kol kaištis nepasiekia reikiamo gylio).

Sraigtinė vinis įstatyta į kaištį.

Žymėjimas:

LYT LK SP cilindrinė kaiščio galvutė; elektriškai cinkuota vinis

LYT UK KP įleidžiama kaiščio galvutė; geltonai pasyvuota vinis

LYT vinis iš nerūdijančio plieno A2

LYT cilindrinė kaiščio galvutė; cilindrinė vinies galvutė



LIT spalvota vinis (ruda, juoda, balta, geltonai pasyvuota ir pilka)

Kaiščiai LYT LK SP ir LYT UK KP naudojami tvirtinimui prie betono, plytos ar lengvo betono.

LYT RST nerūd. Pl. naudojami agresyvioje aplinkoje

LIT naudojami, kai tvirtinimo detalė turi atitikti tvirtinamos medžiagos spalvą.

kaiščio medžiaga - poliamidas 6 (nailonas)
vinis: elektriškai cinkuota (LYT LK SP), geltonai pasyvuota (LYT UK KP)
nerūdyjancio plieno A2 (LYT RST), geltonai pasyvuota (LYT), dažyta (LIT)

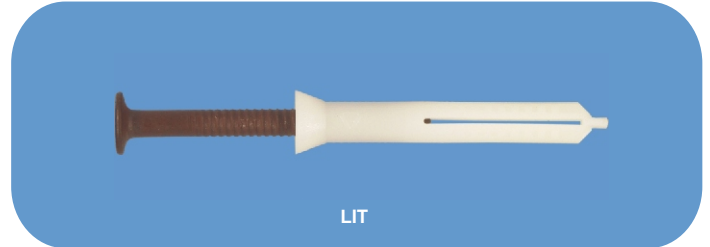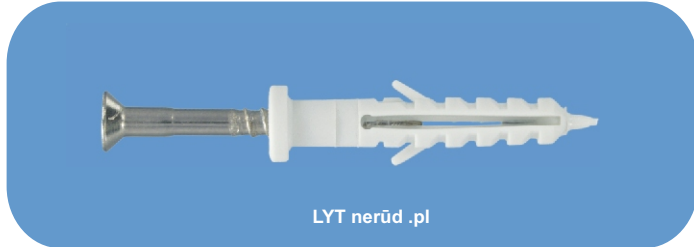


Techniniai duomenys

Tipas	t_{fix} mm	L mm	d_0 mm	h_1 mm	h_{nom} mm	Ribinės apkrovos* Betonas K25	
						kN	
						Rovimui	Kirpimui
5/30	5	30	5	35	25	0,9	1,3
5/35	5	35	5	40	30	0,9	1,3
5/40	10	40	5	40	30	0,9	1,3
5/45	15	45	5	40	30	0,9	1,3
5/50	20	50	5	40	30	0,9	1,3
6/40	10	40	6	40	30	1,6	1,8
6/60	30	60	6	40	30	1,6	1,8
6/80	50	80	6	40	30	1,6	1,8
8/60	20	60	8	50	40	2,4	2,9
8/80	40	80	8	50	40	2,4	2,9
8/100	60	100	8	50	40	2,4	2,9
8/120	80	120	8	50	40	2,4	2,9
8/140	100	140	8	50	40	2,4	2,9
8/160	120	160	8	50	40	2,4	2,9


t_{fix} - max tvirtinamos detalės storis
L - kaiščio ilgis
 d_0 - grąžto diametras
 h_1 - gręžimo gylis
 h_{nom} - min inkaravimo gylis

*Pateiktos apkrovos - tai minimalios tvirtinimo detalių išrovimo jėgos. Būtina naudoti atsargos koeficientą 3...6.

1. Išgręžkite skylę, remdamiesi lentelėje nurodytais duomenimis (d_0, h_1).

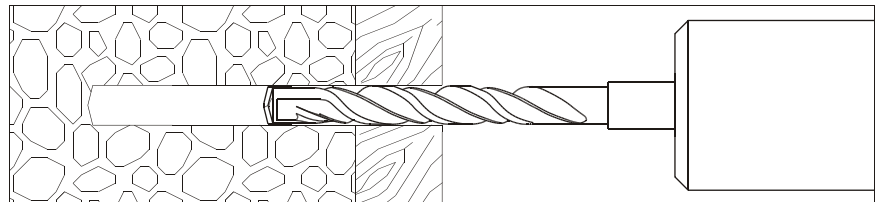

2. Įstatykite kaištį į skylę (h_{nom}).
Įkalkite plaktuku.

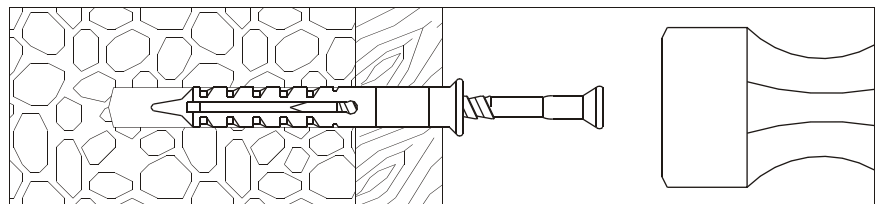

Papildomą techninę informaciją apie šį gaminį rasite įvardiniame techniniame skyriuje.



UAB "DRŪTSRAIGTIS"
www.drutsraigtis.lt

Jonavos g. 254, LT-50174 Kaunas, telefonas (8~37) 337 969, faksas (8~37) 337 968, el.p. info@drutsraigtis.lt
Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius, telefonas (8~5) 275 4200, faksas (8~5) 275 8242, el.p. vilnius@drutsraigtis.lt