


INKARAS OLA



TVIRTINIMO DETALĖS PLONOMS PLOKŠTĖMS








OLA termoplastinis elastitas

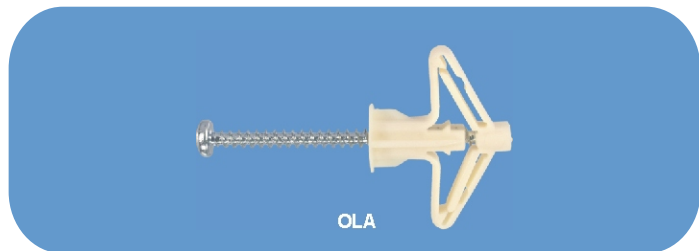

Šiuo inkaru galima tvirtinti prie įvairių medžiagų, tiek prie plokščių (nuo 12mm storio), tiek prie pilnavidurių medžiagų. Dėka specialios inkaro konstrukcijos, jo montavimas yra paprastas ir greitas.

Termoplastinis elastitas pasižymi plastiškumu, stiprumu, atsparumu (nekeičia savo savybių) drėgmės pokyčiams. Todėl tai tinkamiausia medžiaga stipriai besiplečiančių tvirtinimo detalių gamybai.

Inkaras OLA - patentuotas daugiafunkcinis inkaras tvirtinimui prie plonasienių plokščių.

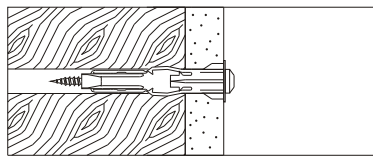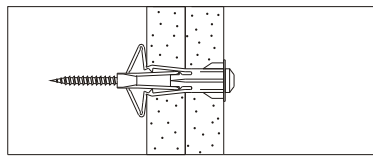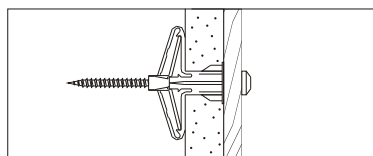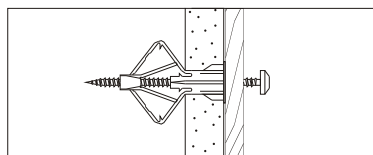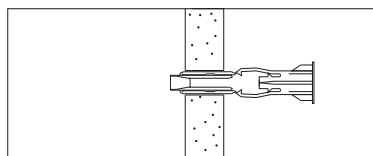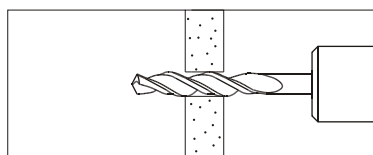

Nomenklatūriniai duomenys

Tipas	Nom. Nr.	Kiekis pakuotėje	Svoris	Kaina
OLA	75201	maža pak. / didelė pak.	kg / 1000 vnt.	100 vnt.
		50/1000	5,8	

Techniniai duomenys

t _{fix}	L	d ₀	h _{min}	Leistinos apkrovos*	
				kN	
mm	mm	mm	mm	rovimui 1-plokšt./2-plokšt.	kirpimui 1-plokšt./2-plokšt.
12	60	10	12	0,45/0,63	0,85/1,15

*Apkrovos skaičiuotos gipso kartono plokštei Gyproc GN 13 mm, sraigtas \varnothing 4 mm.

t_{fix} - max tvirtinamos detalės storis
L - inkaro ilgis
d₀ - grąžto diametras
h_{min} - min medžiagos, prie kurios tvirtinama, storis

1. Išgręžkite skylę, remdamiesi lentelėje nurodytais duomenimis (d₀).
2. Įstatykite inkarą į skylę.
3. Pridėkite tvirtinamąją detalę ir įsukite sraigta.

Papildomą techninę informaciją apie šį gaminį rasite įvardiniame techniniame skyriuje.

UAB "DRŪTSRAIGTIS"
www.drutsraigtis.lt



Jonavos g. 254, LT-50174 Kaunas, telefonas (8~37) 337 969, faksas (8~37) 337 968, el.p. info@drutsraigtis.lt
Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius, telefonas (8~5) 275 4200, faksas (8~5) 275 8242, el.p vilnius@drutsraigtis.lt