
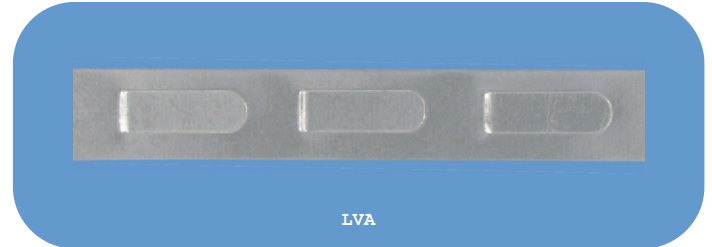


KVA, LVA karštai cinkuota
KVAH rūgštims atspari

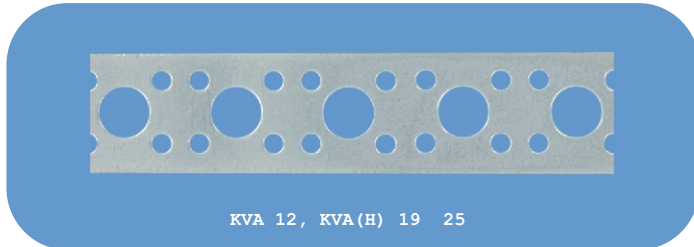

KVA - universali montažinė juosta, naudojama pakabinimams ir tvirtinimams.

LVA - montažinė juosta, skirta šildymo kabelių tvirtinimui. Ši juosta neleidžia susipinti šildymo kabeliams, betonuojant šildomas grindis.

Nomenklatūriniai duomenys

Tipas	Nom. Nr.	Kiekis pakuotėje, m	Svoris	Kaina
		Ritinėlis / pakuotė	kg / m	100 vnt.
KVA 12x0,75	56012	30/300	0,044	
KVA 12x0,75	56011	10/200	0,044	
KVA 19x0,75	56017	30/180	0,079	
KVA 19x0,75	56020	10/150	0,079	
KVA 19x1,00	56019	30/180	0,101	
KVA 19x1,00	56018	10/150	0,101	
KVAH 19x1,00	56101	10/150	0,114	
KVA 25x1,00	56025	30/150	0,163	
KVA 25x1,00	56024	10/100	0,163	
KVAH 25x1,00	56102	10/100	0,175	
LVA	56702	20/240	0,057	

b - plotis
t - storis
D₁ - didesnės skylės diametras
d₁ - mažesnės skylės diametras
a - atstumas tarp didžiųjų skylių centrų

Techniniai duomenys

Tipas	b	T	D ₁	d ₁	a	Nutrūkimo apkrovas*
	mm	mm	mm	mm	mm	kN
KVA 12x0,75	12	0,75	6,2	3,2	12,0	1,5
KVA 19x0,75	19	0,75	8,3	3,3	18,0	2,6
KVA 19x1,00	19	1,00	8,3	3,3	18,0	3,4
KVAH 19x1,00	19	1,00	8,3	3,3	18,0	5,8
KVA 25x1,00	25	1,00	8,3	3,3	25,5	6,1
KVAH 25x1,00	25	1,00	8,3	3,3	25,5	10,2
LVA	15	0,50				

*Nesant kitokių rekomendacijų, naudoti atsargos koeficientą ne mažesnę kaip 3.

UAB "DRŪTSRAIGTIS"
www.drutsraigtis.lt

