



poliamidas 66 (nailonas) JS, JSS, JSM
poliamidas 66 (nailonas) JST

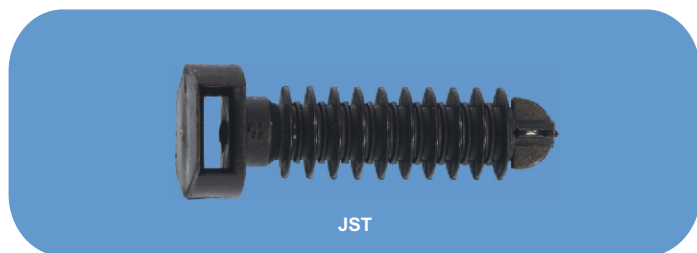

JST

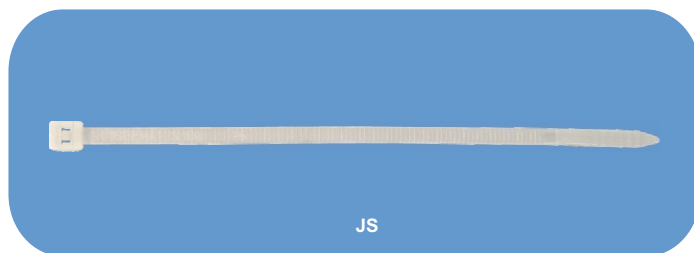


JS

Tvirtinimo detalė JST skirta JS ir JSS juostelių, tvirtinimui prie sienos.

Juostelės elektros instaliacijai JS skirtos elektros laidų ar kabelių surišimui.

Nomenklatūriniai-techniniai duomenys

Tipas	Nom. Nr.	L	b	d ₁	Leistinis apkrovos	Kiekis pakuotėje	Svoris	Kaina
JS 100	16010*	100	2,5	20	80	500/5000*	0,3	
JS 150	16015*	150	3,5	35	175	500/5000*	0,7	
JS 200	16020*	200	4,8	50	220	500/2500*	1,3	
JS 300	16030*	300	4,8	80	220	500/2500*	2,1	
JS 375	16037*	375	4,8	105	220	500/1500*	2,8	
JS 380	16038	380	7,6	105	530	100/1200	6,1	
JS 530	16053	530	7,6	150	530	100/1000	8,6	
JSS 100	16510**	100	2,5	20	80	500/5000**	0,3	
JSS 150	16515**	150	3,5	35	175	500/5000**	0,7	
JSS 200	16520**	200	4,8	50	220	500/2500**	1,3	
JSS 300	16530**	300	4,8	80	220	500/2500**	2,1	
JSS 375	16537**	375	4,8	105	220	500/1500**	2,8	
JSS 380	16538	380	7,6	105	530	100/1200	6,1	
JSS 530	16553	530	7,6	150	530	100/1000	8,6	
JSM 100	16210	100	2,5	20	20	500/4000	0,5	
JSSM 100	16710	100	2,5	20	20	500/4000	0,5	
JST	16801					500/2500	2,1	



L - juostelės ilgis
b - juostelės plotis
d₁ - max laidų
ryšulio skersmuo

* Galimas kitas pakavimo variantas: 100 vnt (nomenklatūrinis numeris 161..)

** Galimas kitas tvirtinimo variantas: 100 vnt (nomenklatūrinis numeris 161..)

Juostelės elektros instaliacijai yra lanksčios ir tvirtos.

Juostelės spalva gali būti juoda (JSS atsparios atmosferos poveikiui) ir skaidri (JS).

Aplinkos temperatūros ribos: -40°C-+80°C.

Priešgaisrinė klasifikacija: UL 94 klasė V2.

Skaidrios juostelės JS skirtos tvirtinimui patalpų viduje;


juodos spalvos juostelės JSS yra atsparios UV spindulių poveikiui ir skirtos montuoti lauke.

Ant juostelės JSM yra pritvirtinta plokštelė, skirta pažymėjimams, kurios dydis 8x19mm.

Detalė JST gali būti tvirtinama prie bet kokių medžiagų, tame tarpe betono, plytų ar akmens.

Prie JST galima tvirtinti juosteles, kurių plotis ne didesnis kaip 8mm. JST gaminamas iš juodos spalvos atmosferos poveikiui atsparaus nailono. Nekeičia savo savybių esant temperatūrai: -40°C-+80°C. Montuojant, gręžiama 8mm diametro ir ne mažiau kaip 36mm gylio skylė. Detalė įkalama į skylę. Įkaltos detalės nesukinėti.

Papildomą techninę informaciją apie šį gaminį rasite įvardiniame techniniame skyriuje.



UAB "DRŪTSRAIGTIS"
www.drutsraigtis.lt

Jonavos g. 254, LT-50174 Kaunas, telefonas (8~37) 337 969, faksas (8~37) 337 968, el.p. info@drutsraigtis.lt
Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius, telefonas (8~5) 275 4200, faksas (8~5) 275 8242, el.p vilnius@drutsraigtis.lt